

Anleitung

13025000 Pedalo®- Regalwagen

Anleitung bitte lesen und aufbewahren

Allgemeine- und Warnhinweise:

Achtung! Benutzen Sie das Regal ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.

Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.

Das Gerät auf ebenem geradem Untergrund aufstellen. Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. Verschlissene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Das Produkt ist aus natürlichem Birken- oder Buchenholz gefertigt. Abweichungen in Farbe, Struktur, Maserung oder kleine Astschlüsse zeugen von der Echtheit und sind nicht qualitätsmindernd.

Wartung und Pflege:

Kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Keine lösemittelhaltigen, säurehaltigen oder scheuernden Reiniger verwenden. Regal vor Nässe schützen.

Montage:

Verschrauben Sie zunächst an jeden Regalholm unten einen Eckverbinder 95°

Achten Sie darauf, dass die beiden quer gebohrten Löcher im Holm oben sind.

Zum Anschrauben der Eckverbinder verwenden Sie jeweils 2 Querlochmutterbolzen und 2 M6 x 70 mm Flachrundkopfschrauben.

Nun werden die „Tragarme“ (Holzrundstäbe Länge 32,5 cm) an die Regalholme geschraubt.

Die Abstände können Sie selbst bestimmen.

Je Rundstab 1 St. Flachrundkopfschraube M6 x 70 mm und 1 St. Querlochmutterbolzen M6 verwenden. Der Metallring an den Rundstäben zeigt immer zum Regalholm.

Beachten Sie, dass die Tragarme an beiden Holmen im gleichen Abstand angeschraubt werden.

Auf jeden Rundstab wird noch eine Gummikappe aufgesteckt. Eventuell einen Hammer zur Hilfe nehmen.

Nun werden die beiden Regalholme mit den beiden Rundstäben, Länge 26 cm miteinander verschraubt.

Je Rundstab 2 M6 x 70 mm Flachrundkopfschrauben verwenden.

Zum Schluss wird das nun montierte Regal mit dem runden Basisbrett Fahrwerk verschraubt.


Je Eckverbinder werden durch das Rollbrett von unten 2 St. Flachrundkopfschrauben M6 x 50 mm eingeschraubt.

Die mitgelieferte Holzbox dient zum Verstauen von Kleinteilen, diese kann an beliebiger Stelle im Regal lose verstaut werden.

Achtung

Mit dem rollbaren Regal nicht über Unebenheiten, Türschwellen oder schräge Rampen fahren. Das Regal könnte dabei kippen!

Inhaltsliste:		
Artikel	Bezeichnung	Menge
613745-04	Basisbrett rund 500 mm mit Bohrungen und Rollen	1,00
611855	Holm für Pedalo Regalwagen lackiert	2,00
613130-07	Eckverbinder 95 Grad geölt	2,00
615025-03	Rundstab 26 cm geölt	2,00
615021	Rundstab 32,5 cm geölt Inkl. Metallringe	14,00
624113	Flachrundkopfschraube M6x70mm	22,00
624109	Flachrundkopfschraube M6x50mm	4,00
626031	Querlochmutterbolzen M6	26,00
628030	Gummikappe für Rundstab	14,00
942006	Kiste 410 x 410 x 81 mm	1,00
627500	Innensechskantschlüssel 4mm	1,00

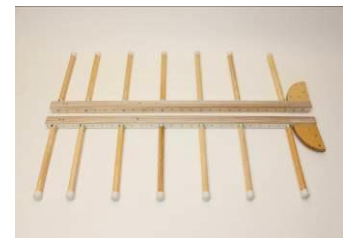

User manual

13025000

Pedalo®- Shelf Trolley

Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0
Fax +49 (0) 07381 - 9357 40

info@pedalo.de
www.pedalo.de

Before starting with assembly,
please **read instruction completely** and keep it for future use.

Important information and warning hints:

Warning! Please use this shelf trolley only for the purposes described in this user manual. The packing is not part of the product and have to be disposed.

Warning! Only use the shelf on level ground with even and firm surfaces.

After longer or frequent use, check that the screws are tight and retighten if necessary. Defective and worn parts should be replaced by original replacement parts immediately.

Protect the shelf from damp and wet.

Mounting:

At first each round bar of wood has to be equipped with a corner connector 95° at the lower side. Ensure that the two cross-drilled holes in the bar are at the top. For screwing the corner connectors use each two cross-hole nut bolts and two flat-head screws M6 x 70 mm.

Now screw the 'carrying arms' (round rods of 32.5 cm length) on the long wooden bar. You can determine the distances according to your wishes. Use each one flat-head screw M6 x 70 mm and one cross-hole nut bolt M6 per round rod. The metal ring at the round rod always point in direction to the shelf rod (long wooden bar). Note that the carrying arms should be screwed at the same distance on both shelf rods. Put a rubber cap on each round bar. If necessary a hammer could help to fix the cap more firmly.

Now the two long shelf rods are screwed together with the two round rods in length of 26 cm. Use two flat-head screws M6 x 70 mm for each round rod.

Finally the now completed shelf is screwed together with the round basic plate ø 50cm fitted with rollers. To this screw in each two pieces of flat-head screws M6 x 50 mm (for each corner connector) from the lower side through the scooter board.

The supplied wooden box is meant to store small parts. The box can be loosely stored in any position on the shelf.

Warning!

Do not push or pull the shelf over unevenness, door sills or slanting ramps, it could tip over!

List of contents:		
Item	Name	Quantity
613745-04	Basic plate round 50cm with drill holes and rollers	1,00
611855	Bar for Pedalo-Shelf Trolley, lacquered	2,00
a613130-07	Corner connector 95 degree, oiled	2,00
615025-03	Round rod 26 cm, oiled	2,00
615021	Round rod 32.5 cm, oiled. Metal rings included	14,00
624113	Flat-head screw M6x70mm	22,00
624109	Flat-head screw M6x50mm t	4,00
626031	Cross-hole nut bolt M6	26,00
628030	Rubber cap for round rod	14,00
942006	Box 410 x 410 x 81 mm	1,00
627500	Allen key 4mm	1,00

